

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ КУПЕ / SHIFT

Для полотна толщиной
35 / 40 мм




КУПЕ - это способ открывания полотна путем отвода его в сторону. Почти все межкомнатные двери Geona можно установить, как двери КУПЕ.

Они устанавливаются параллельно проему и сдвигаются вдоль стены, также возможен вариант установки внутри проема (ПЕНАЛ).

Плюсом такой системы является то, что при открывании не требуется пространства для распахивания полотна.

Однстворчатое купе



Двухстворчатое купе




Базовый комплект:

1. Дверное полотно
2. Система открывания «Купе 1» MORELLI Shift на 1 створку, Система открывания «Купе 2» MORELLI Shift на 2 створки, компл.
3. Добор 120 мм
4. Деревянный брус (фабрикой не поставляется)
5. Ручки для раздвижных дверей (в систему не входят)
6. При необходимости оформления проема требуется заказать наличники и доборы универсального погонажа, либо погонаж гвоздевой.




Направляющий профиль

TRACK 2021 2м, верхний
для 1-створчатого купе - 1 шт.
для 2-створчатого купе - 2 шт.




TRACK-B 13x13x13 1м, нижний
для 1-створчатого купе - 1 шт.
для 2-створчатого купе - 2 шт.

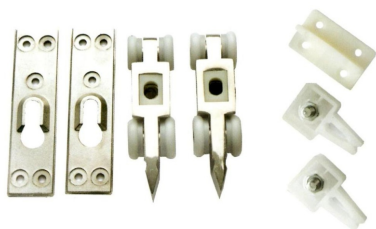

stable set v-1 (до 60 кг)
комплект роликов

- Деревянный брус крепится к стене.
- Снизу к брусу саморезами крепится верхняя направляющая
- Облагораживается доборам 120 мм

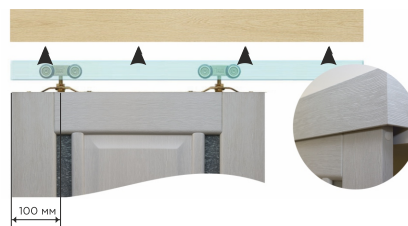

Расчет размера полотна (с оформлением проема наличниками)

Высота полотна = высота проема - 10...30 мм

ширина полотна = ширина проема + 0...40 мм

Размер дверного полотна (высота х ширина, мм)	Оптимальный размер проема (высота * ширина, мм)	
	Без оформления проема	С оформлением проема
2000 x 600	1960-2000 x 520	2000-2030 x 560
2000 x 700	1960-2000 x 620	2000-2030 x 660
2000 x 800	1960-2000 x 720	2000-2030 x 760
2000 x 900	1960-2000 x 820	2000-2030 x 860
2000 x 1200/1400 600+600/700+700	1960-2000 x 1120/1320	2000-2030 x 1160/1360

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ СИНХРОННАЯ / SYNCHRONIC


Для полотна толщиной
35 / 40 мм



В данной системе заложен принцип купе только при воздействии на одну створку, вторая движется в противоположную сторону синхронно с первой.

Базовый комплект:

1. Дверные полотна, 2 шт.
2. Система открывания «Синхронник» MORELLI Synchronic, компл.
3. Добор 120 мм
4. Деревянный брус (фабрикой не поставляется)
5. Ручки для раздвижных дверей (в систему не входят)
6. При необходимости оформления проема требуется заказать наличники и доборы универсального погонажа, либо погонаж гвоздевой.



STABLE SET V-SO
Система синхронного открывания,
1 комплект